



|                                                                                                                                                    |  |  |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------------|
|  <b>宁波高胜电子有限公司</b><br><b>NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD</b> |  |  | 公差范围(Tolerance Range) |            |
| 型号(Type): GS032W-15. 0-XXP-1Y-02B (H)<br><br>核准(Approval):<br><br>审核(Audit):<br><br>设计(Design):                                                    |  |  | 150~                  | ±1.50      |
|                                                                                                                                                    |  |  | 60~150                | ±1.00      |
|                                                                                                                                                    |  |  | 30~60                 | ±0.60      |
|                                                                                                                                                    |  |  | 6~30                  | ±0.40      |
| 图号(Drawing NO.):<br><br>单位(Units):mm<br><br>比例(Scale):FULL                                                                                         |  |  | 0~6                   | ±0.25      |
| 页码(Page): 1/1<br><br>                                         |  |  | 角度(Angle)             | X<br>± 2°  |
|                                                                                                                                                    |  |  |                       | X,X<br>±1° |
|                                                                                                                                                    |  |  | 版次 (Version): TO      |            |

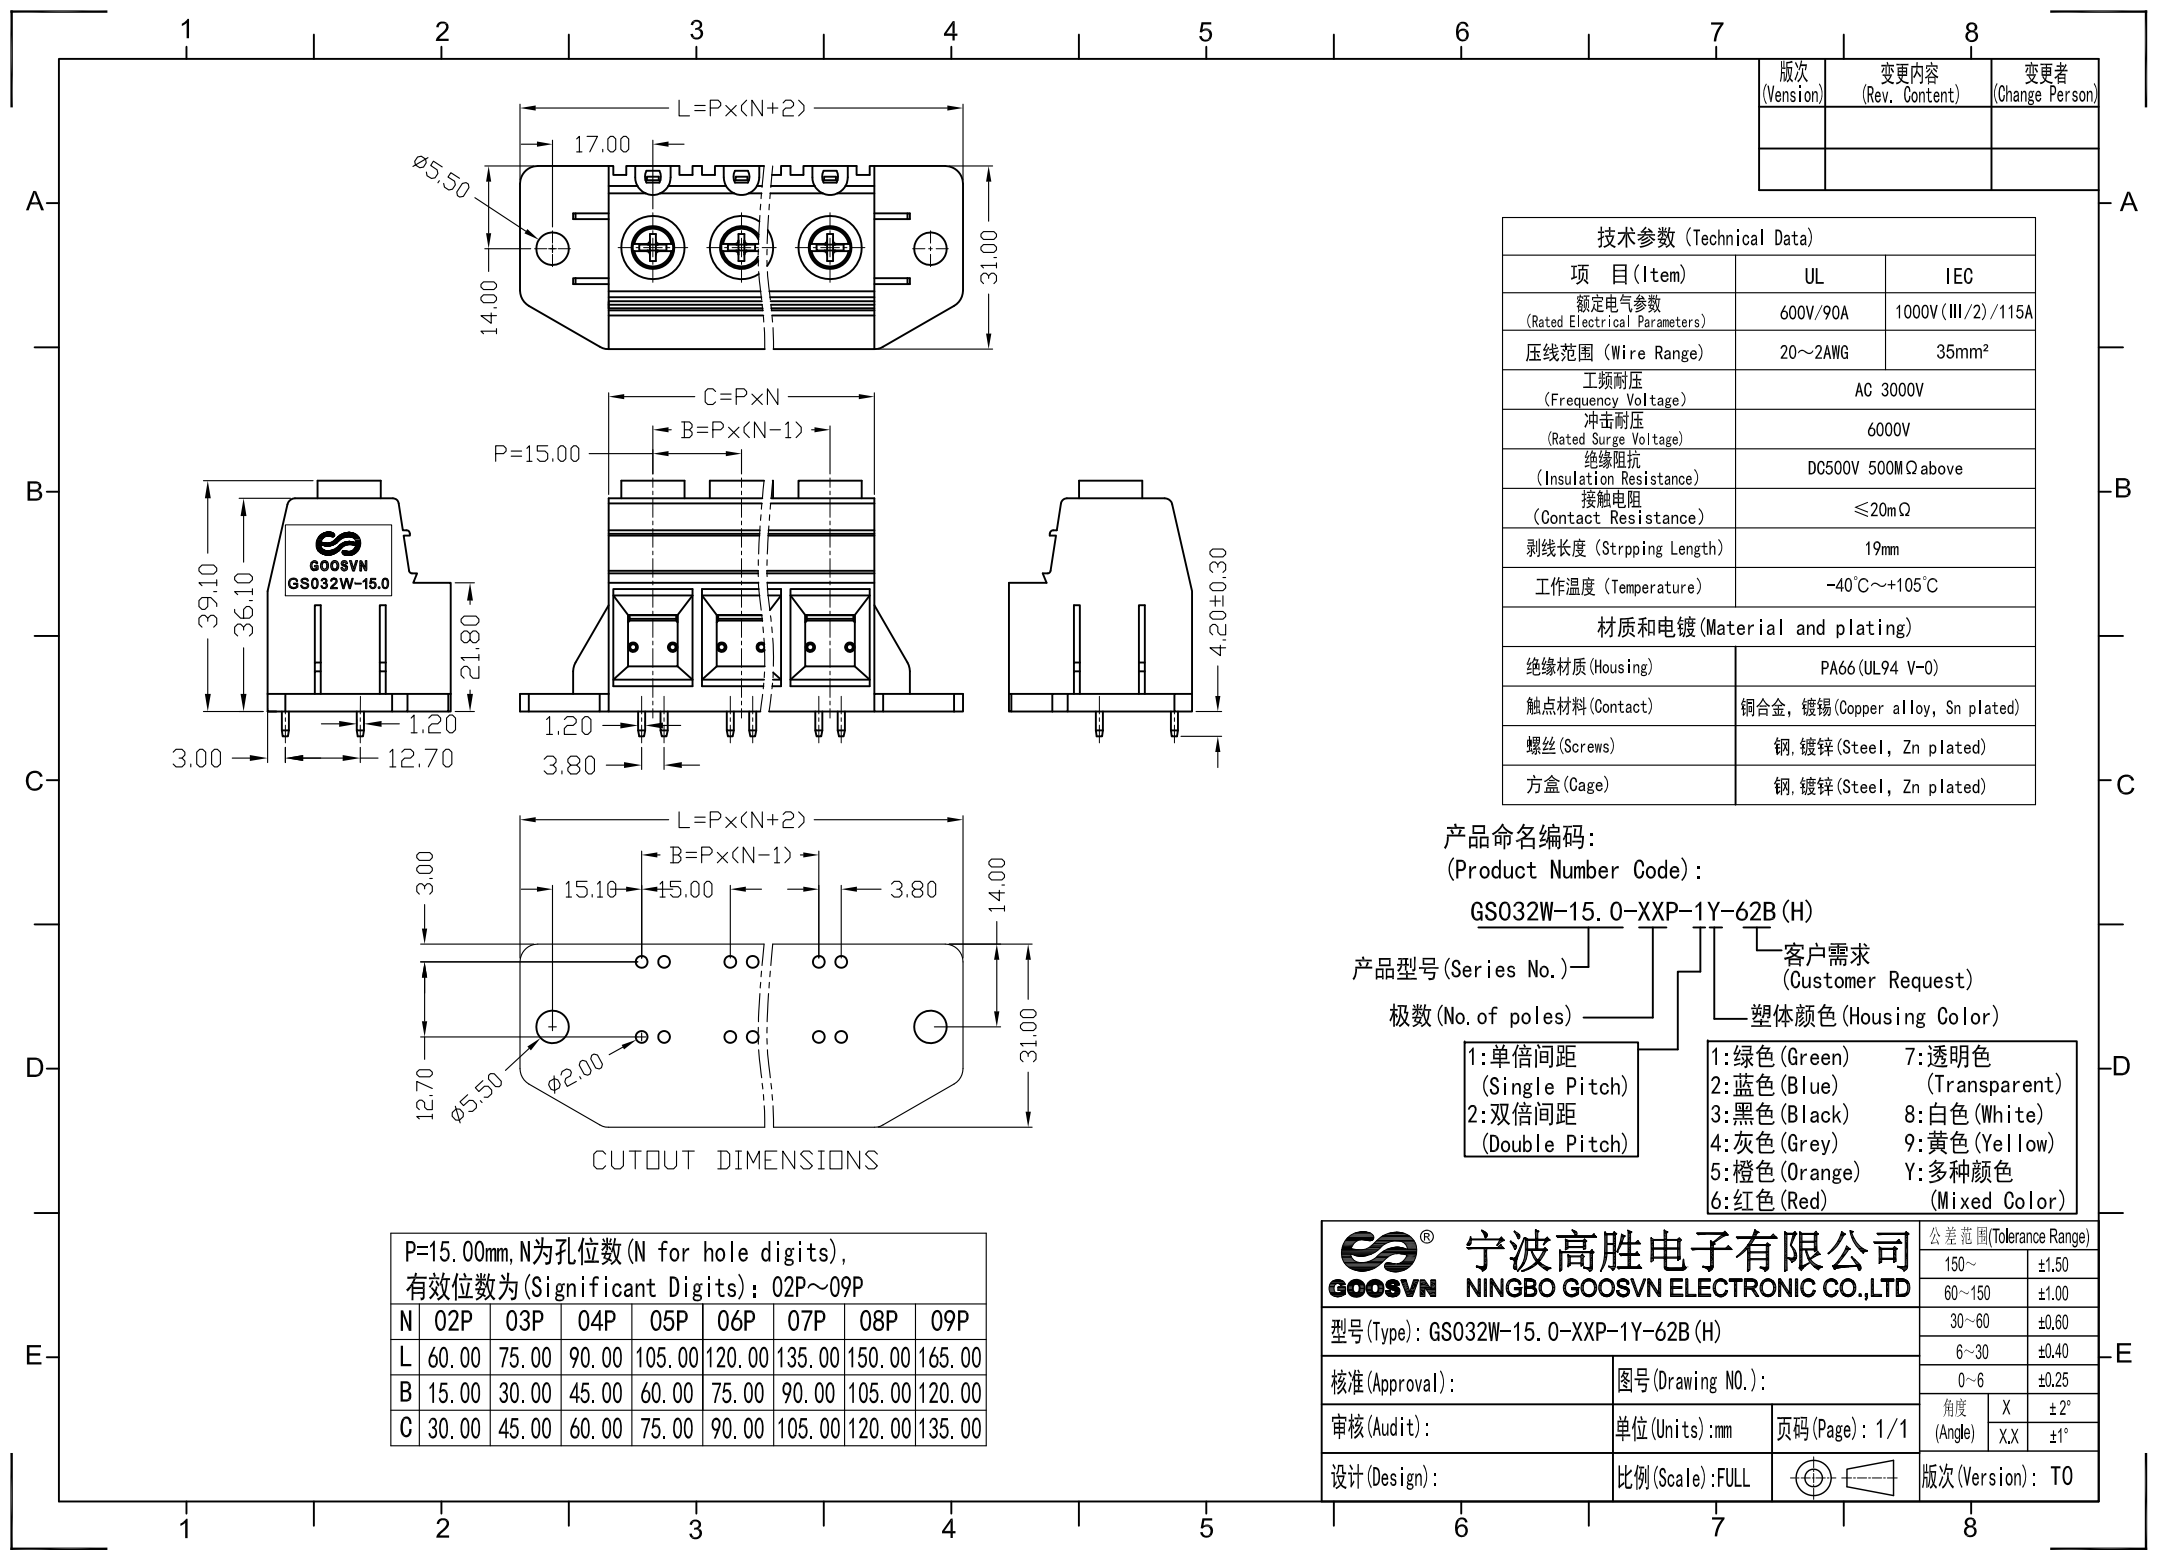

| 版次<br>(Version) | 变更内容<br>(Rev. Content) | 变更者<br>(Change Person) |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|                 |                        |                        |
|                 |                        |                        |

| 技术参数 (Technical Data)                   |                                   |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 项 目 (Item)                              | UL                                | IEC                |
| 额定电气参数<br>(Rated Electrical Parameters) | 600V/90A                          | 1000V (III/2)/115A |
| 压线范围 (Wire Range)                       | 20~2AWG                           | 35mm²              |
| 工频耐压<br>(Frequency Voltage)             | AC 3000V                          |                    |
| 冲击耐压<br>(Rated Surge Voltage)           | 6000V                             |                    |
| 绝缘阻抗<br>(Insulation Resistance)         | DC500V 500MΩ above                |                    |
| 接触电阻<br>(Contact Resistance)            | ≤20mΩ                             |                    |
| 剥线长度 (Strpping Length)                  | 19mm                              |                    |
| 工作温度 (Temperature)                      | -40℃~+105℃                        |                    |
| 材质和电镀 (Material and plating)            |                                   |                    |
| 绝缘材质 (Housing)                          | PA66 (UL94 V-0)                   |                    |
| 触点材料 (Contact)                          | 铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated) |                    |
| 螺丝 (Screws)                             | 钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)          |                    |
| 方盒 (Cage)                               | 钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)          |                    |

产品命名编码:

(Product Number Code):

GS032W-15. 0-XXP-1Y-62B (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求

(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

|                                                                              |       |       |       |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| P=15.00mm, N为孔位数 (N for hole digits),<br>有效位数为 (Significant Digits): 02P~09P |       |       |       |        |        |        |        |        |
| N                                                                            | 02P   | 03P   | 04P   | 05P    | 06P    | 07P    | 08P    | 09P    |
| L                                                                            | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 105.00 | 120.00 | 135.00 | 150.00 | 165.00 |
| B                                                                            | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00  | 75.00  | 90.00  | 105.00 | 120.00 |
| C                                                                            | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00  | 90.00  | 105.00 | 120.00 | 135.00 |

|                                                                                                                                             |  |  |                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
|  <b>宁波高胜电子有限公司</b><br>NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD |  |  | 公差范围 (Tolerance Range) |                  |
|                                                                                                                                             |  |  | 150~                   | ±1.50            |
|                                                                                                                                             |  |  | 60~150                 | ±1.00            |
| 型号 (Type): GS032W-15. 0-XXP-1Y-62B (H)                                                                                                      |  |  | 30~60                  | ±0.60            |
|                                                                                                                                             |  |  | 6~30                   | ±0.40            |
| 核准 (Approval):                                                                                                                              |  |  | 0~6                    | ±0.25            |
| 审核 (Audit):                                                                                                                                 |  |  | 角度 (Angle)             | X ±2°<br>XX ±1°  |
| 设计 (Design):                                                                                                                                |  |  | 单位 (Units): mm         | 页码 (Page): 1/1   |
|                                                                                                                                             |  |  | 比例 (Scale): FULL       | 版次 (Version): T0 |